

SEÑAL DE PELIGRO CON LEDS

P-18



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Producto	P-18
Características Funcionales	Señal de Peligro Obras

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ○ Controlador de corriente (Prolonga la vida útil del led) ○ Led's de alta fiabilidad ○ Led's de alta luminosidad ○ Visible a gran distancia ○ Vinilo 3M de alta reflectancia ○ Led's protegidos por lentes de policarbonato ○ Bajo mantenimiento ○ Alta luminosidad de día/noche ○ Fácil instalación ○ Funcionamiento 24 Horas
----------	--

CARACTERÍSTICAS SOLARES


Kit Solar	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3 Baterías Li-ion <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7,4V DC ▪ 6,6 Amp x 3 (19,8 Amp) ○ Panel Solar <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15W ▪ 18V
-----------	---

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Led's	<ul style="list-style-type: none">○ Color<ul style="list-style-type: none">▪ Rojo. Temperatura Color: 1800K▪ Ambar. Temperatura Color 4200K○ Tipo de Led's<ul style="list-style-type: none">▪ Epistar de 5 mm, encapsulados y con lente▪ Excelente brillo y bajo consumo▪ Nivel Protección: IP68▪ Vida útil: hasta 100.000 horas○ Angulo de abertura<ul style="list-style-type: none">▪ 35° Intensidad de brillo▪ Rojo 5.860mcd○ Cantidad<ul style="list-style-type: none">84 Led's Rojos Orla Triangular22 Leds's Ámbar en anagrama○ Coordenadas cromáticas
-------	--

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material	<ul style="list-style-type: none">○ Caja en aluminio○ Lentes en policarbonato○ Incluye dos abrazaderas de acero○ Instalar con Poste acero galvanizado de 100x50x3 mms○ Reflectante H.I. de 3M○ Batería instalada en interior de la señal○ Controlador de flash instalado en interior de la señal○ Placa solar encastrada en lado superior de la señal○ Fácil instalación○ Bajo mantenimiento
----------	---

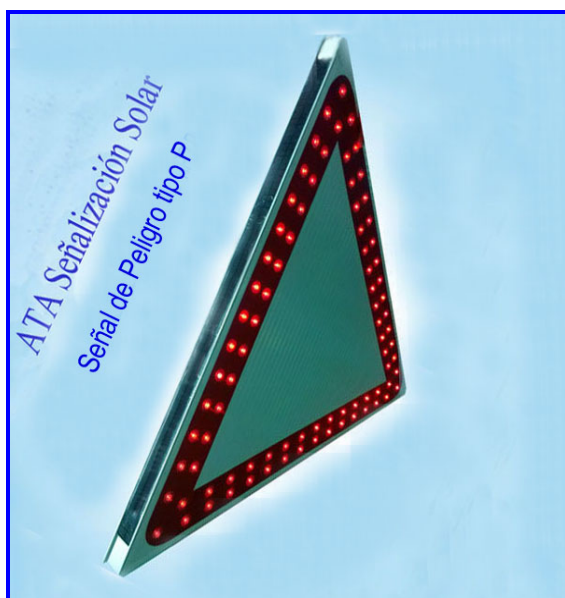

Agreda Señalización S.L.
C/ Santa Teresa de Jesús, 16, 4º
42005-SORIA
C.I.F.: B-42181420

Móvil: 629-344052
Fax: 975-231584
e-mail: ata.solar@telefonica.net
web: www.ata-senalizacion-solar.com